


## Aggiornamento del firmware eMS home

Le presenti istruzioni descrivono l'aggiornamento alla versione attuale del firmware per il sistema di management dei carichi eMS home. Il software aggiornato amplia la mole di funzioni del tuo sistema di management dei carichi.

### Presupposti

Per l'aggiornamento è necessario osservare i seguenti requisiti:


- Il sistema di management dei carichi eMS home deve essere regolarmente installato ed essere stato messo in funzione da un elettricista specializzato.
- Per l'aggiornamento del software sono necessari i seguenti componenti:

Componenti	Descrizione	Quantitativo
	Computer (modello di desktop oppure di laptop) con <ul style="list-style-type: none"> <li>■ un sistema operativo attuale (Windows, macOS oppure Linux) e un browser web</li> <li>■ min. 100 MB di memoria sul disco fisso</li> <li>■ una porta Ethernet</li> <li>■ collegamento ad internet</li> </ul>	1
	cavo di rete RJ45	1
	file ZIP per l'update alla versione attuale (compreso nella cartella ARCHIVIO delle presenti istruzioni, si veda la fase 1 in basso)	1


### Aggiornamento del firmware

Procedere come segue:


- 1 Aprire il sito web [www.ablmobility.de/en](http://www.ablmobility.de/en) e scaricare sul proprio computer il file collegato nel settore **Service > All downloads > Software > Softwareupdate eMS home**.
  - Decomprimere il file in una cartella a propria scelta.

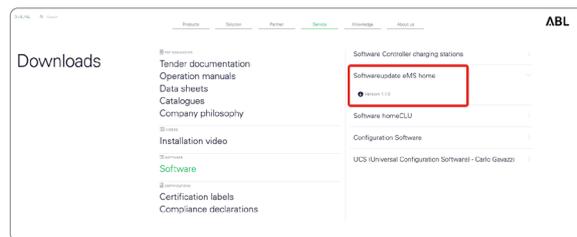


- 2 Collegare il cavo di rete RJ45 ad una delle interfacce LAN di eMS home.




- 3 Collegare l'altra estremità del cavo di rete (direttamente oppure tramite un router/switch) al computer.

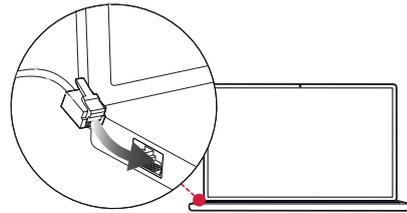


- 4 Aprire un browser sul computer ed effettuare il login nella superficie web di eMS home.  
(→ Leggere "Avviare la superficie web della eMS home" nel manuale utente di eMS home.)




- 5 Fare click sulla barra laterale oppure nella parte inferiore della superficie web sull'iscrizione **Device settings**.

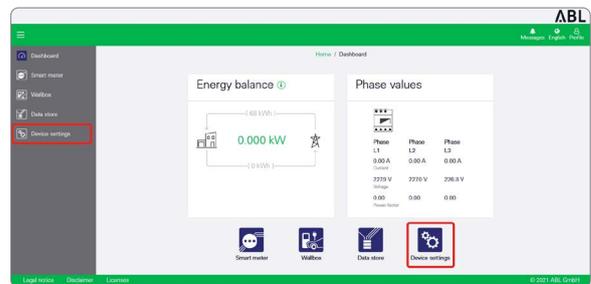


- 6 Navigare alla sezione **System info** e annotare l'iscrizione nella sezione **Device type**.
- La selezione del file di update nella fase 8 dipende dal tipo di apparecchiatura qui indicato.

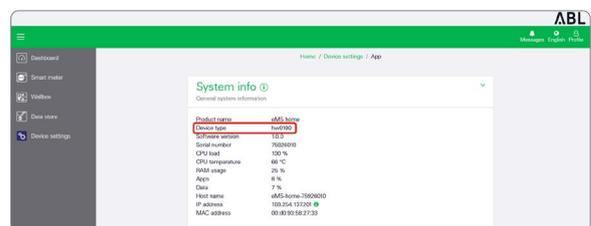


- 7 Navigare alla sezione **Device > Update device firmware** e fare click sul pulsante **Browse**.

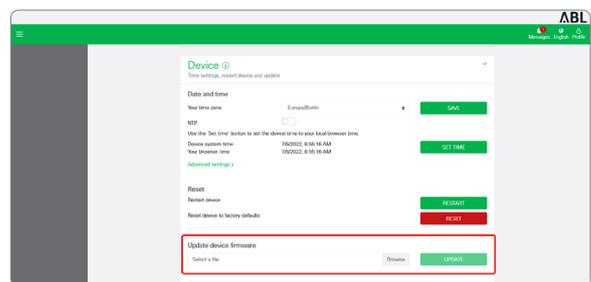

8 Nella cartella con il file decompresso, selezionare il file di update adeguato al tipo di apparecchiatura (hw0100 oppure hw0200) e fare click su Open.

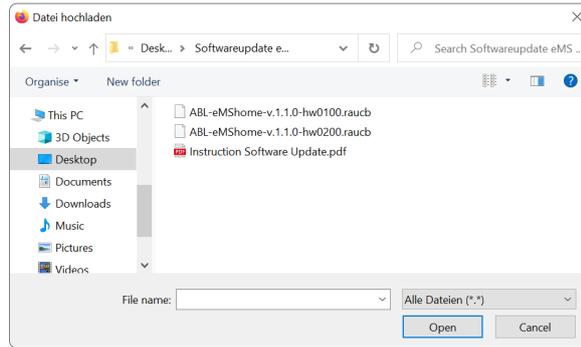


9 Fare click nella sezione Device > Update device firmware sul pulsante Update.

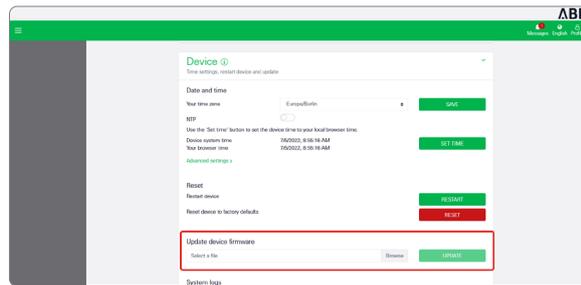


10 L'aggiornamento del firmware viene eseguito, e ciò può richiedere alcuni minuti.

- Durante l'aggiornamento sarà eseguito un riavvio di eMS home.

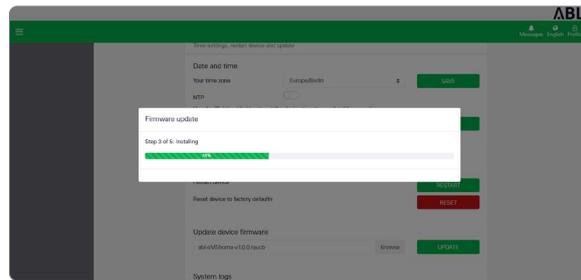

11 Dopo il termine, nei messaggio di sistema apparirà un messaggio che attesta che l'aggiornamento è stato eseguito con successo.

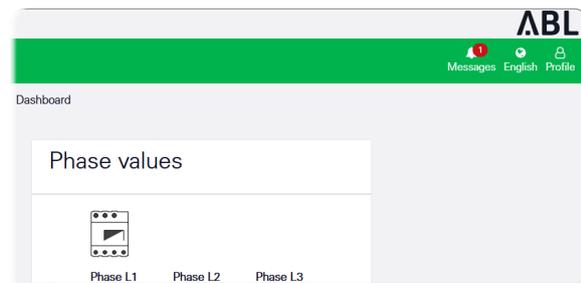

Successivamente, sarà possibile allestire le nuove funzioni di eMS home tramite la superficie web. Leggere a tale scopo l'approfondito **manuale utente eMS home**.