


CONFIGURATION CABLE CONFCAB

Configuratiekit voor ABL-laadstations

De Configuration Cable CONFCAB wordt gebruikt om ABL-laadstations aan te sluiten op een vrije USB-poort van een computer. De computer kan vervolgens worden gebruikt om de controller- en extender- laadstations voor te bereiden voor gebruik in een groepsinstallatie of voor stand-alone-gebruik met behulp van verschillende door ABL geleverde softwareapplicaties. De CONFCAB bevat alle nodige kabels en adapters voor aansluiting op alle businterfaces in de huidige en in oudere ABL laadstations.

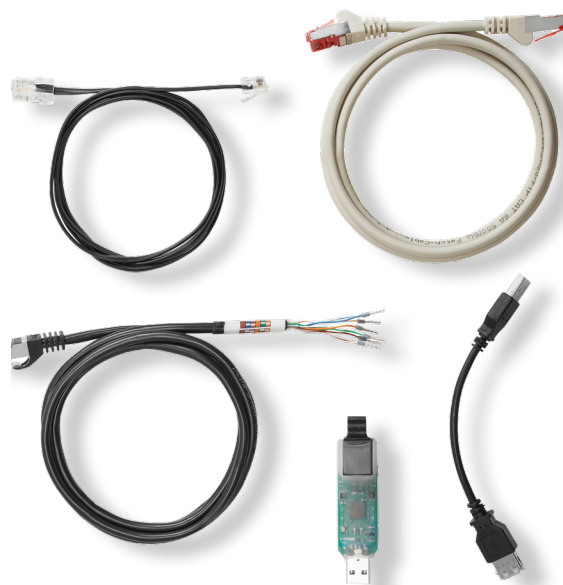

Algemene informatie

Artikel	Configuratiekit voor ABL-laadstations
Productnummer	CONFCAB
EAN-code	4011721183374
Statistieknummer	85423190
Verpakkingseenheid (VPE)	1 stuks
Afmetingen verpakking (H x B x D)	85 x 120 x 120 mm
Gewicht	186 g
Leveringsomvang	USB verlengkabel, adapter USB-naar-RJ45, patchkabel RJ45-naar-enkele-aders, patchkabel RJ45-naar-RJ45, patchkabel RJ45-naar-RJ12, download-instructiekaart

Ondersteunde interfaces

Interface voor ABL-laadstations met vrouwelijke connector	USB-stekker type A naar 6 enkele aders (incl. adereindhulzen)
Interface voor ABL-laadstations met RJ45-aansluiting	USB-stekker type A naar RJ45-stekker
Interface voor ABL-laadstations met RJ12-aansluiting	USB-stekker type A naar RJ12-stekker

Productinformatie

Lengte patchkabel	Elk 1,50 m
Opbouw patchkabel	Elk S/FTP-kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
Categorie patchkabel	Elk CAT 6
PIN-toewijzing voor RJ45-naar-RJ45-patchkabels	1:1 bedraad/recht

Technische gegevens/gebruiksomstandigheden

Nominale spanning	5 V _{DC}
Omgevingstemperatuur (opslag)	-30 tot 85°C
Omgevingstemperatuur (gebruik)	-30 tot 60°C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse	IP20

Normen/richtlijnen

RoHS-Richtlijn	2011/65/EU
EMV-Richtlijn	2014/30/EU

Wijzigingen voorbehouden: Alle functies, specificaties en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.