

STELE STEMH30 FÜR WALLBOX eMH3

Die Stele STEMH30 dient zur Montage aller eMH3 Wallboxen von ABL im Außenbereich. Die STEMH30 überzeugt durch ihr ansprechendes und kompaktes Metallgehäuse mit rückseitiger Gehäusetür zum Schutz der Einbauten. Dank der im Kopfteil integrierten LEDs mit Dämmerungssensor ist eine ausreichende Beleuchtung der Wallbox auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gewährleistet: Der Einbau einer geeigneten Vorsicherung (2 A, 1-polig, C-Charakteristik) für das integrierte Netzteil wird empfohlen. Für einen stabilen Stand empfiehlt ABL die Montage der STEMH30 auf dem optional erhältlichen Betonfundament EMH9999.



Lieferung ohne separate
erhältliche eMH3 Wallbox

Allgemeines

Fabrikat	Stele für Wallbox eMH3
Produktnummer	STEMH30
EAN-Nummer	4011721171296
Statistische Warennummer	85381000
Verpackungseinheit (VPE)	1 Stück
Lieferumfang	Stele, Montage-Set

Stromanschluss

Netzanschluss	für Zuleitung bis max. 5 x 16 mm ²
Nennspannung Zuleitung	230/400 V
Nennstrom Zuleitung	bis 32 A, 3-phasig
Nennfrequenz	50 Hz

Einbauten

Beleuchtung	LEDs mit Dämmerungssensor
Spannungsversorgung Beleuchtung	Integriertes 12 V Netzteil, 1 Stk.
Nennspannung Beleuchtung	230 V
Hutschienen	2 Stk. (250 x 35 mm)

Arbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur Lagerung	-30 bis 85°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 bis 40°C
Maximale Innentemperatur	-30 bis 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart Gehäuse	IP54
Maximale Aufbauhöhe	≤ 2.000 m über NN


Gehäuse

Bauart	Metallstele mit rückseitiger Gehäustür
Befestigungsart	Verschraubung in optionalem Fertigfundament EMH9999
Material Stele	Elektrolytisch verzinktes Feinblech (DC01+ZE25/25-03)
Material Grundplatte	Grobblech (DD11)
Gehäusefarbe	RAL 7016 Grobstruktur, seidenglänzend
Verriegelung	Drehriegelverschluss Doppelbart 3 mm Dorn
Abmessungen Produkt (H x B x T)	1.647 x 405 x 180 mm
Abmessungen Verpackung (H x B x T)	1.650 x 430 x 210 mm
Gewicht	ca. 28 kg

Optionales Zubehör

Fundament	EMH9999
-----------	---------

Maßzeichnung

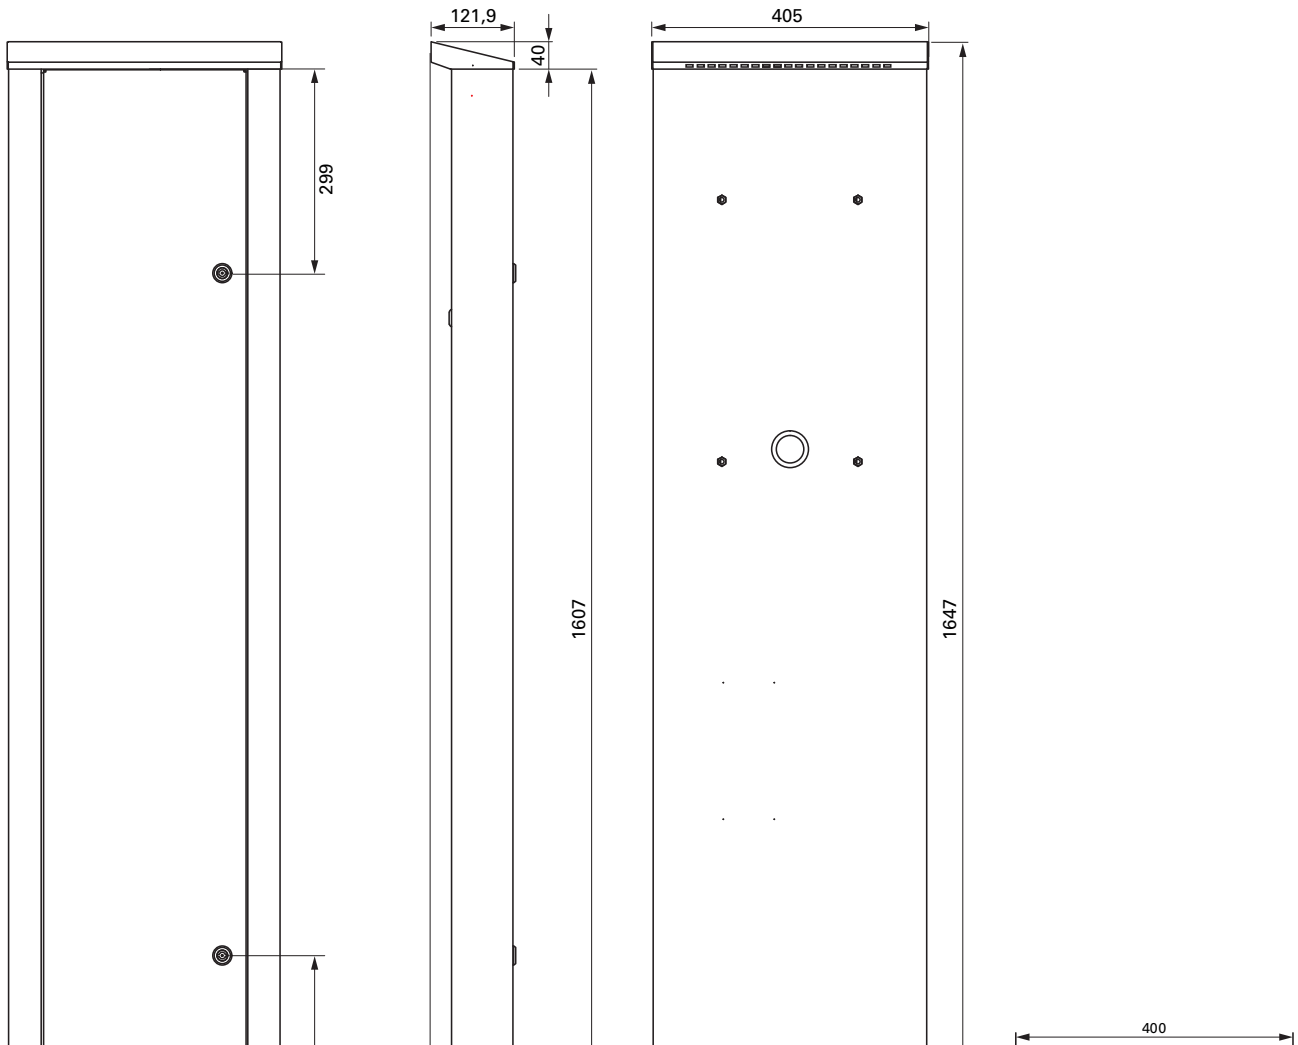

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.